


Qboard® qorner



NOTICE DE MONTAGE



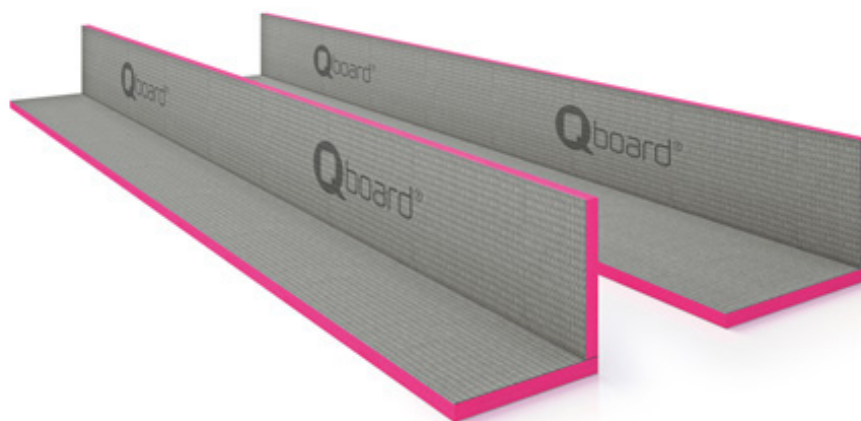

Domaines d'utilisation

L'élément d'angle Qboard® qorner sert à habiller des conduites verticales ou horizontales. Il résiste à des températures allant jusqu'à 75 °C. Pour une meilleure isolation acoustique, il est possible d'ajouter de la laine minérale entre l'élément d'angle et la conduite.




1) Coupez le Qboard® qorner à la longueur souhaitée. Pour cela, utilisez un cutter, une scie égoïne ou une scie sauteuse électrique.



2) Pour la fixation, le Qboard® qorner peut être collé à l'aide de la colle BOARD-FIX®. Pour ce faire, appliquez BOARD-FIX® en cordons sur les faces frontales longitudinales.



3) Collez le Qboard® qorner dans l'angle du mur. Pour cela, les surfaces murales doivent être adhérentes, exemptes de poussière et de graisse.



4) En option, le Qboard® qorner peut également être fixé à l'aide des ancrages de fixation Qboard® (par ex. sur une maçonnerie brute). Pour cela, les ancrages de fixation sont insérés et vissés par paire sur l'élément d'angle, avec un écartement max. de 80 cm.

Conseils pour la pose du carrelage :

L'élément d'angle peut être carrelé directement. En principe, tous les types et tailles de carrelages peuvent être utilisés. La pose du carrelage s'effectue à l'aide d'une colle à carrelage / colle flexible (classe C2).

Conseils pour enduire le Qboard® qorner

Au lieu d'être carrelé, le Qboard® qorner peut également être enduit. Intégrez un treillis d'armature supplémentaire sur toute la surface dans le tiers supérieur de la couche d'enduit. Il est recommandé d'utiliser un profilé d'enduit extérieur. L'épaisseur de la couche d'enduit doit, obligatoirement, être comprise entre 3 mm et 15 mm. Les enduits appropriés sont, entre autres, ceux de ciment et ceux de chaux-ciment. Pour les enduits de plâtre, appliquez un primaire approprié avant l'enduisage. Respectez les notices de montage du fabricant d'enduits.

Remarque

Les présentes consignes de mise en œuvre sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne confèrent aucune garantie et ne sont pas contractuelles. À chaque utilisation, il est préconisé de tenir compte des spécificités de la pièce, notamment concernant les caractéristiques physiques du bâtiment, des techniques et réglementations de construction en vigueur.

Social Media



www.myqboard.com

