


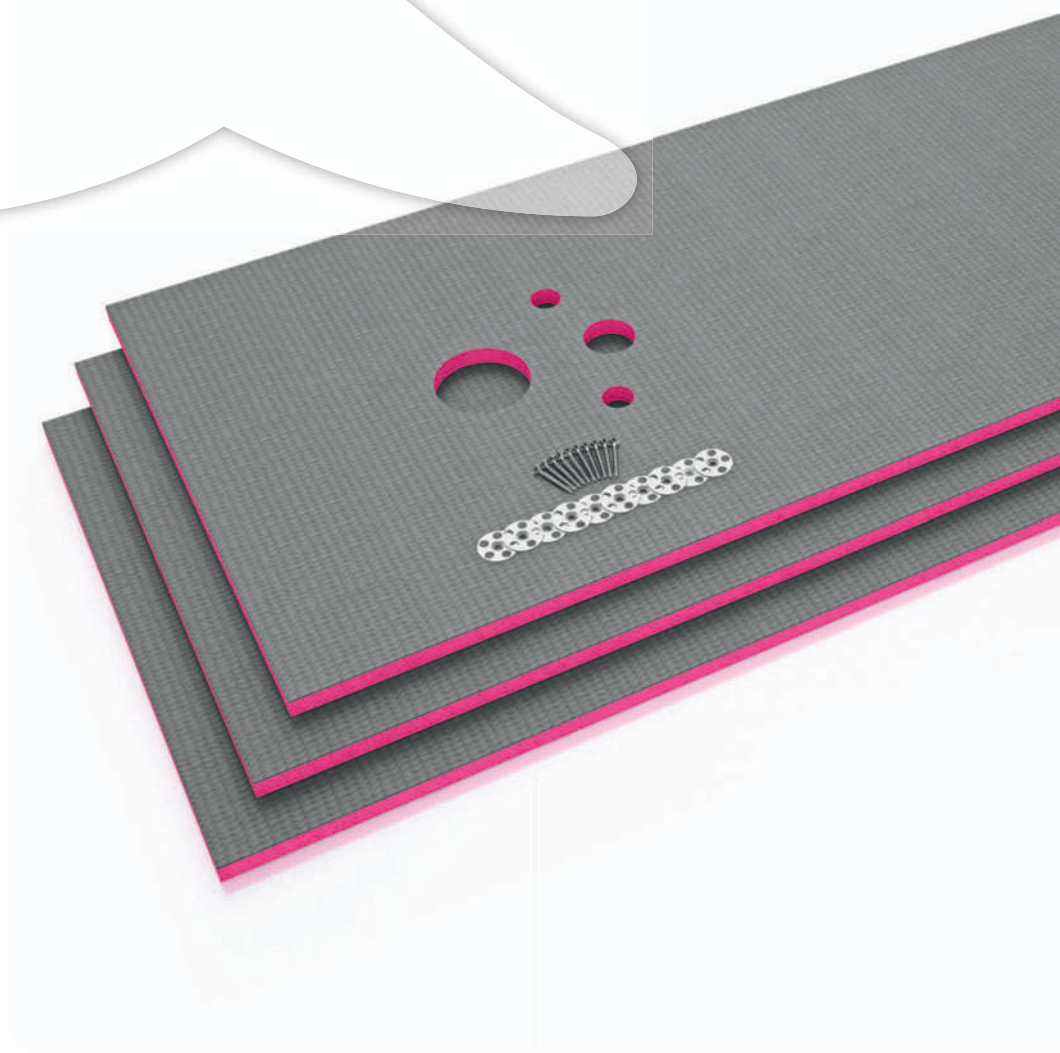

Verwerkingsinstructies

Qboard® quick
Quality Board

Verwerkingsinstructies Qboard® quick


Inhoud van de montageset:

1 bouwplaat 1300 x 600 x 20 mm
(met openingen voor de toiletaansluitingen)

2 platen
1300 x 600 x 20 mm


10 zelftappende, metalen schroeven

10 rozetten

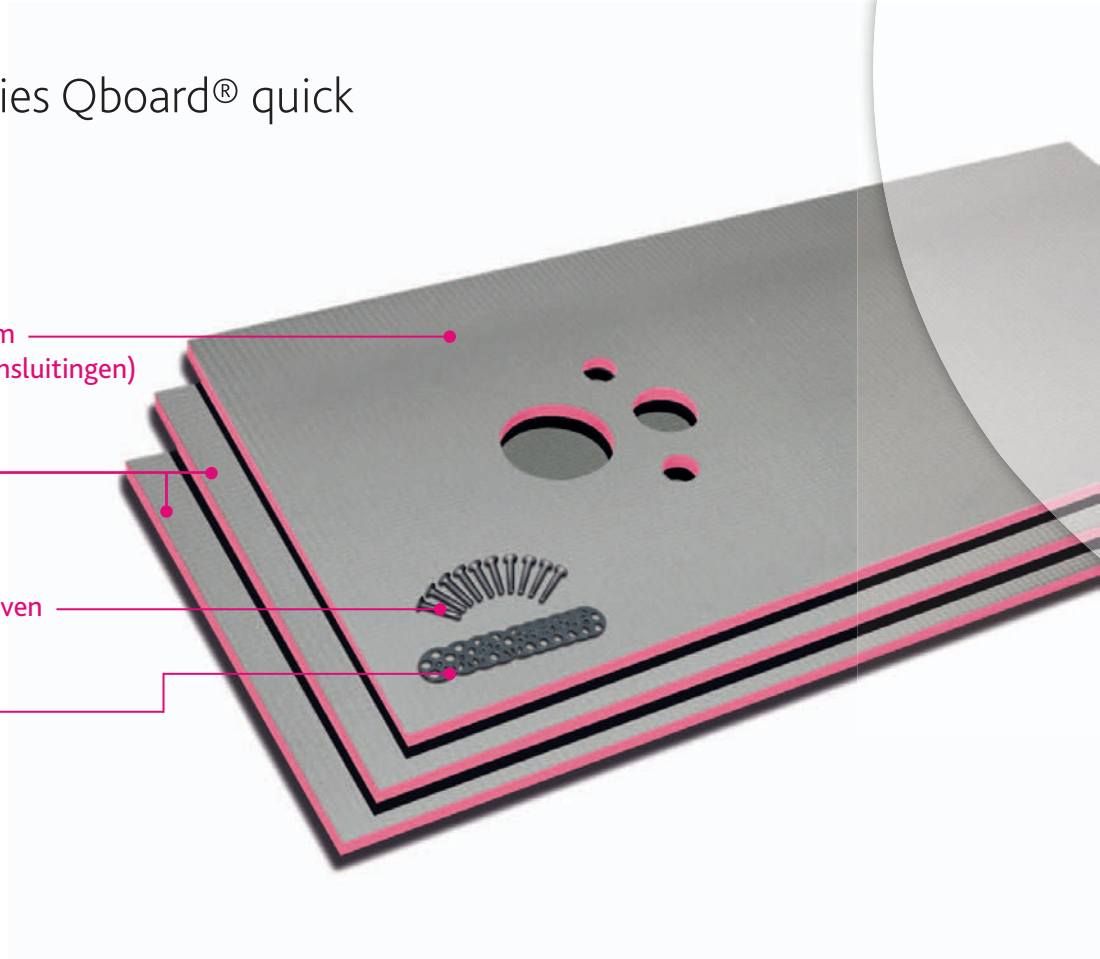

De frontplaat wordt op de passende maat gezaagd. Aansluitend wordt de drukplaat uitgezaagd. De frontbeplating wordt vastgeschroefd. Hiervoor moeten de bij de set behorende rozetten en de zelftappende schroeven worden gebruikt en conform de afbeelding worden gepositioneerd.

Indien nodig moeten de gaten in het metalen frame van het wc-wandelement worden voorgeboord.

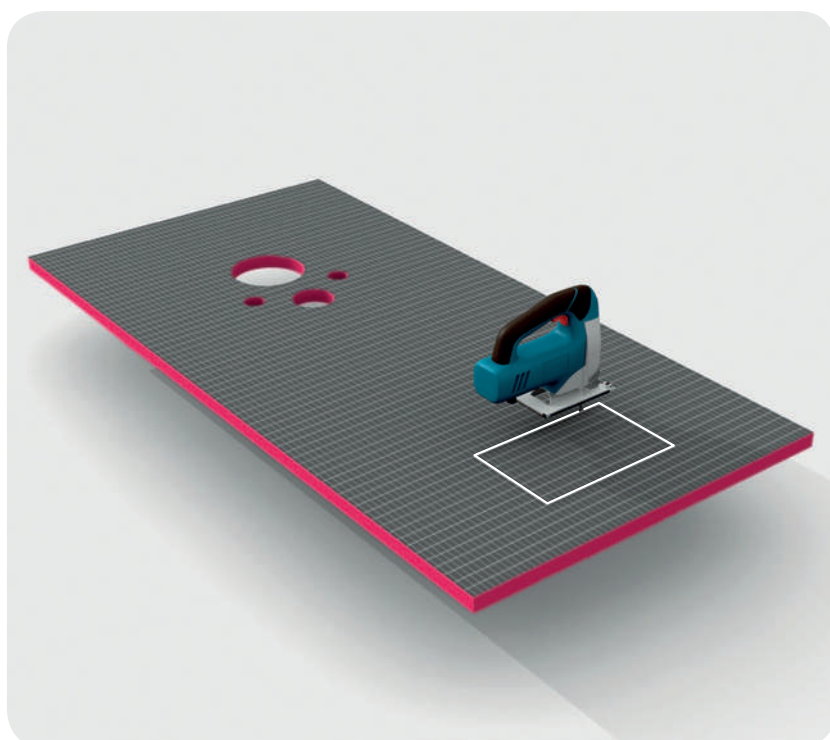


Opmerking:

Voor de montage hebt nu het volgende nodig:

- Wapeningsband
- montagelijm (bijv. oplosmiddelvrije PU-lijm)



De beplating van de boven- en zijdelen van het wc-wandelement gebeurt met behulp van de andere, 2 platen die hiervoor op maat worden gezaagd. De bevestiging van deze platen aan de wand, vloer en frontbeplating kan met behulp van een geschikte montagelijm gebeuren (bijv. oplosmiddelvrije PU-lijm).

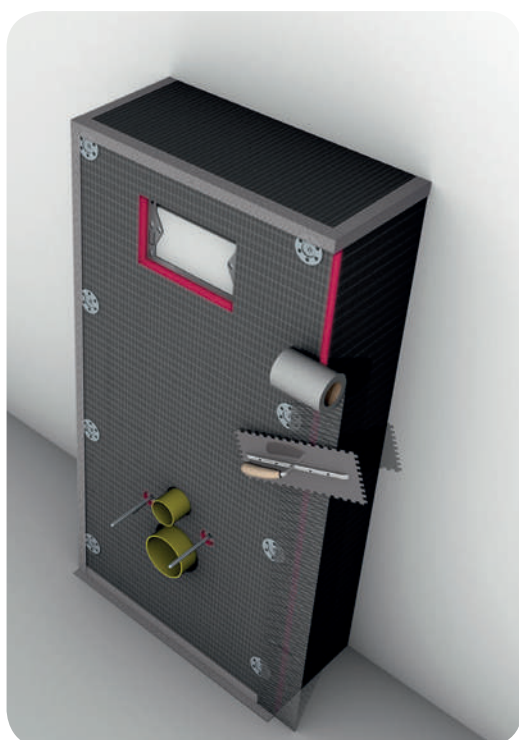

Alle stootvoegen en randen worden met behulp van tegellijm voorzien van de q-wapeningsband.

Verwerkingsinstructies Qboard® quick

Om voldoende drukverdeling als gevolg van de wc-belasting veilig te stellen, moet Qboard worden betegeld.

Er kan rechtstreeks op Qboard worden betegeld.

In principe kunnen alle tegelsoorten en tegelgrootten worden gebruikt. Er dient echter een min. tegelgrootte van 100 x 100 mm en een min. tegeldikte van 7 mm te worden aangehouden.

Na het uitharden van de tegellijm kan de wc op de tegelafwerking gemonteerd worden.



Belangrijk

Qboard quick dient slechts als ombouwelement. De belastingen van de wc moeten daarom altijd via het stalen frame van het wc-wandelement worden opgevangen.

Voor wc's met een kleiner contactoppervlak, bijv. Subway 2.0 van Villeroy & Boch of wc's van dezelfde bouwwijze, moeten wc-wandelementen worden gebruikt die onder de contactvlakken van het wc tevens voorzien zijn van verticale steunen.

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.