



Notice de montage



Qboard[®] qladd


Notice de montage Qboard® qladd

Informations générales


Le Qboard® qladd est un panneau destiné à l'habillage des baignoires autoportantes du commerce. Pour les baignoires non porteuses, un renfort complémentaire, sous le bord de la

baignoire, peut être nécessaire. Veuillez consulter, pour cela, les instructions de montage du fabricant de la baignoire.


1) Le panneau pour baignoire Qboard® qladd est recoupable au cutter afin d'adapter la longueur et la hauteur à la baignoire.

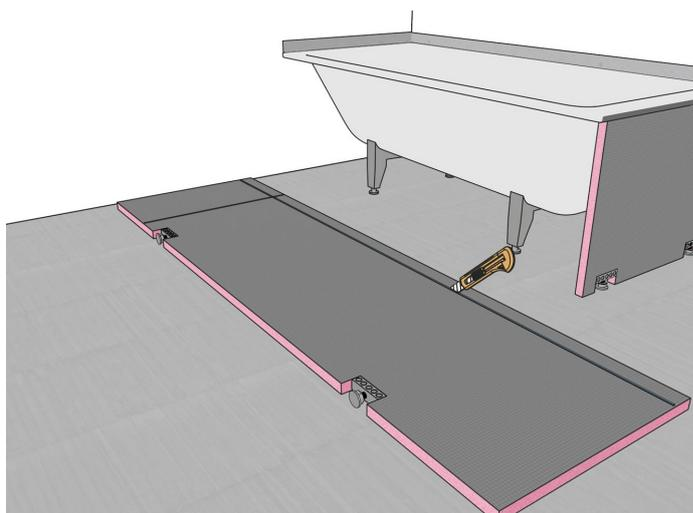


2) Il est conseillé de réaliser deux découpes servant de poignée dans le bord supérieur du panneau afin d'en faciliter sa manipulation lors de la pose.

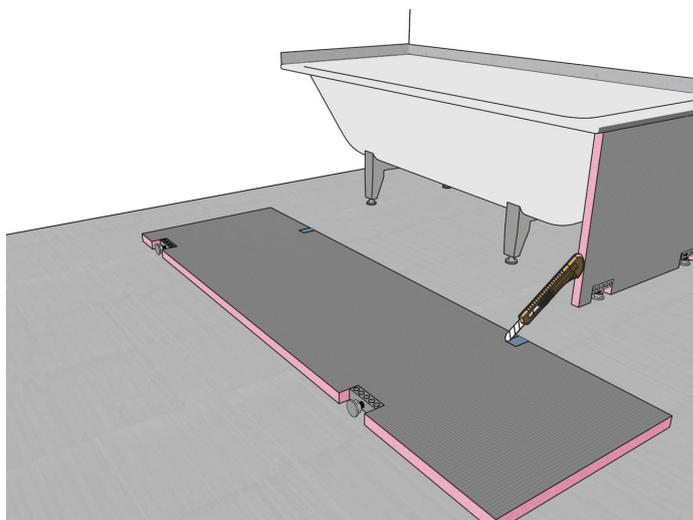



3) Poser un cordon de colle / mastic d'étanchéité BOARD-FIX®, sur le chant horizontal supérieur et celui vertical côté mur ainsi que sur le chant du panneau préalablement posé servant d'appui.

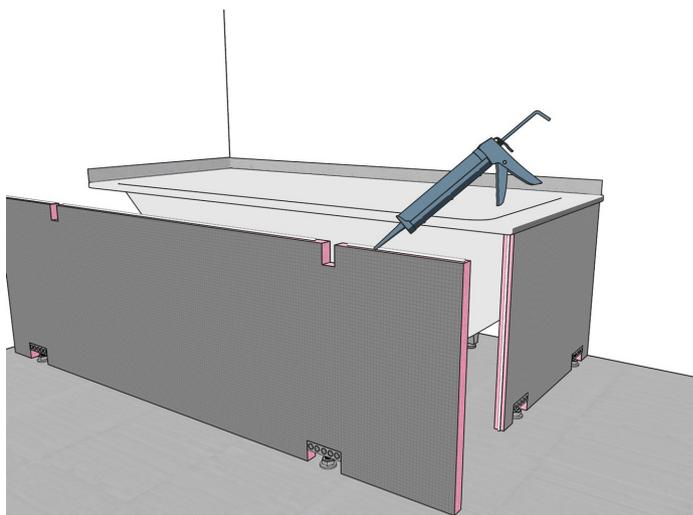

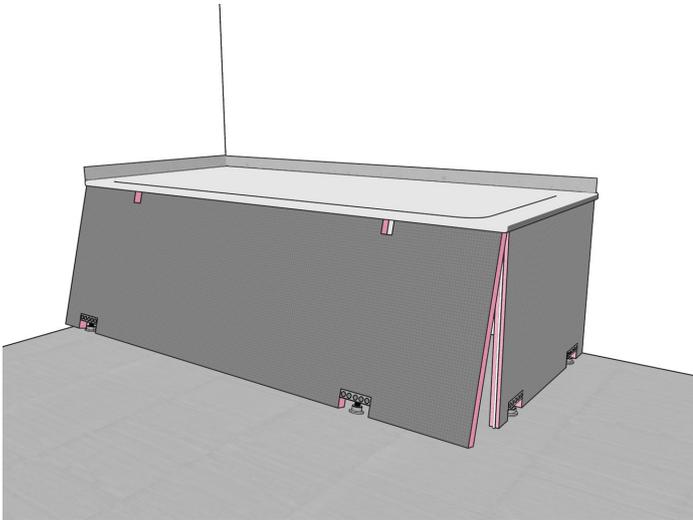

4) Insérer en biais le panneau Qboard® qladd sous le bord de la baignoire, le mettre d'aplomb, puis l'appliquer au mur et au panneau déjà installé.


Positionner le panneau en retrait d'environ 1 à 2 cm par rapport au bord de la baignoire. La mesure exacte dépend de l'épaisseur du carrelage.

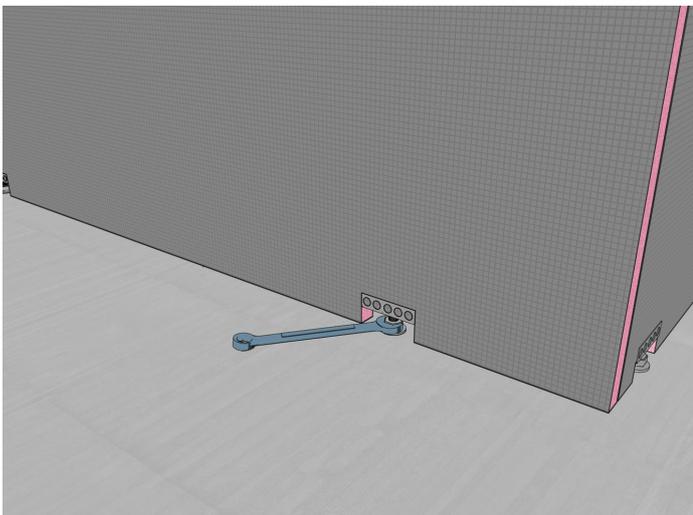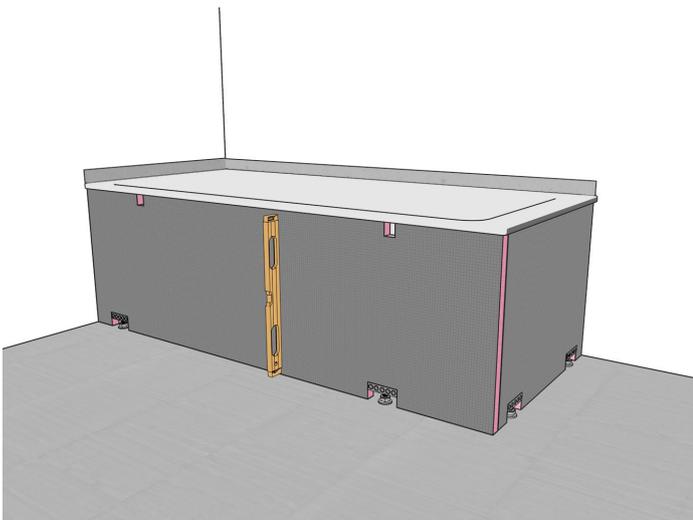


5) Avec une clé plate de 17, régler la hauteur du panneau en vissant ses pieds réglables, de manière à arriver en butée sur le bord supérieur à la baignoire.

Notice de montage Qboard® qladd


6) Étancher le joint entre le panneau et le sol avec la colle / le mastic d'étanchéité BOARD-FIX®.

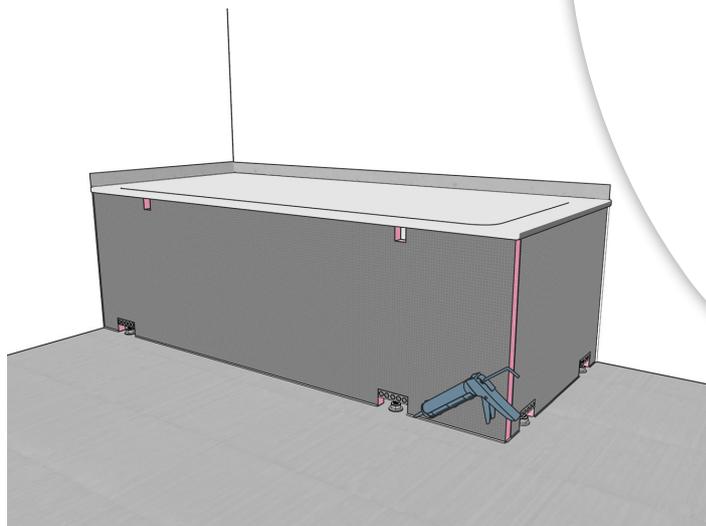

7) Sur l'arête entre les panneaux, poser la bande d'armature Qboard® avec de la colle à carrelage.

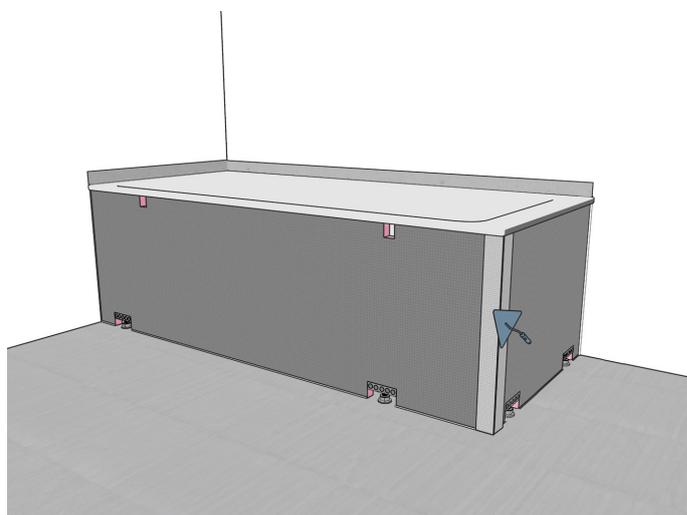

8) Le panneau pour baignoire Qboard® qladd est posé et prêt à carreler. Tout type et toute taille de carrelage sont utilisables.

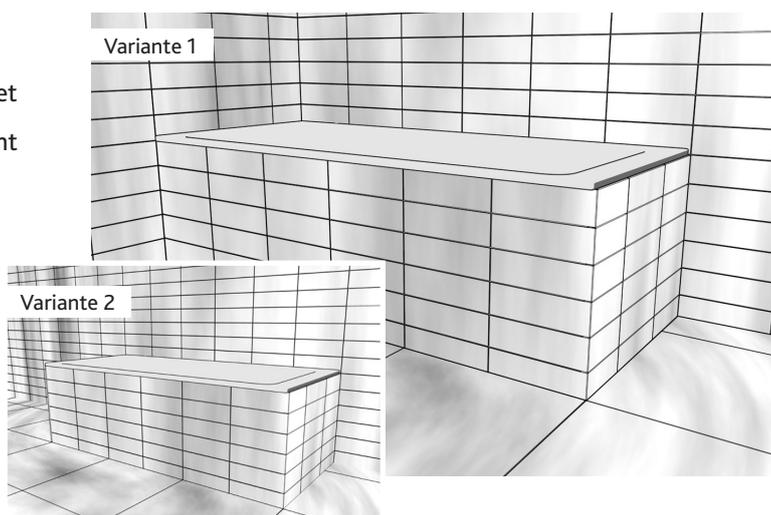

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel.

Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.

Qboard® est une marque déposée de JACKON Insulation GmbH – sous réserve d'erreurs et de modifications.

JACKON Insulation GmbH • Carl-Benz-Str. 8 • D-33803 Steinhagen • Telefon +49 5204 9955-0 • Telefax +49 5204 9955-400
info@myqboard.com • www.myqboard.com