



Verwerkingsinstructies

Qboard® qladd


Verwerkingsinstructies Qboard® qladd

Algemeen


Het Qboard® qladd badbouwelement dient als bekledings-element voor zelfdragende standaard badkuipen. Bij niet-dragende badkuipen kan een extra versteviging onder de badrand

nodig zijn. Neem hierbij de inbouwhandleiding van de fabrikant van de badkuip in acht.


1) Das Qboard® qladd badbouwelement wordt passend voor de badkuip in de juiste lengte en hoogte met de cutter op maat gesneden.

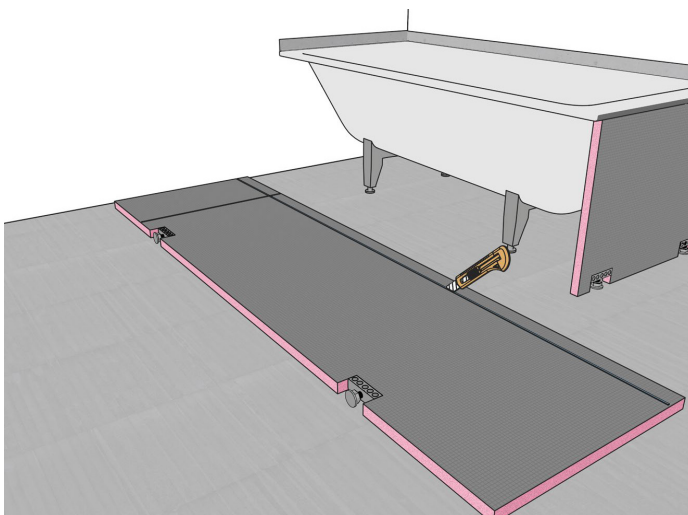


2) Voor een betere hantering bij het inbouwen van het badbouwelement worden aan de bovenste rand van het element 2 uitkeringen als handgreep met de cutter uitgesneden.

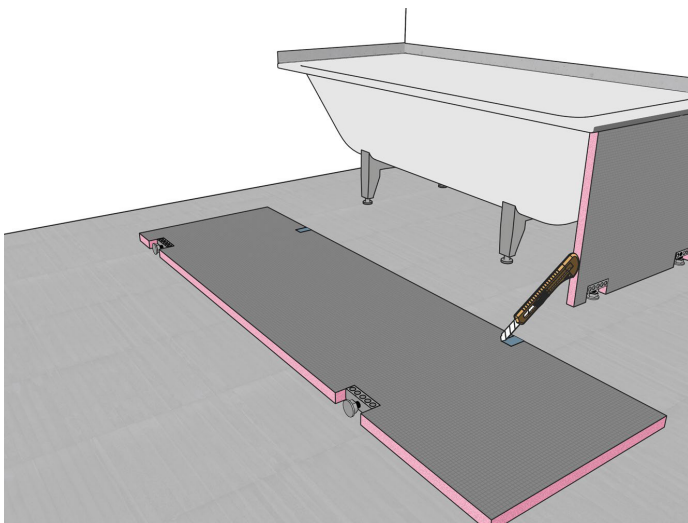



3) Op de bovenste langsijde en dwarszijde van de wand alsook aan de kopzijde van het reeds ingebouwde badbouwelement wordt BOARD-FIX® lijm en afdichtmiddel strengvormig aangebracht.

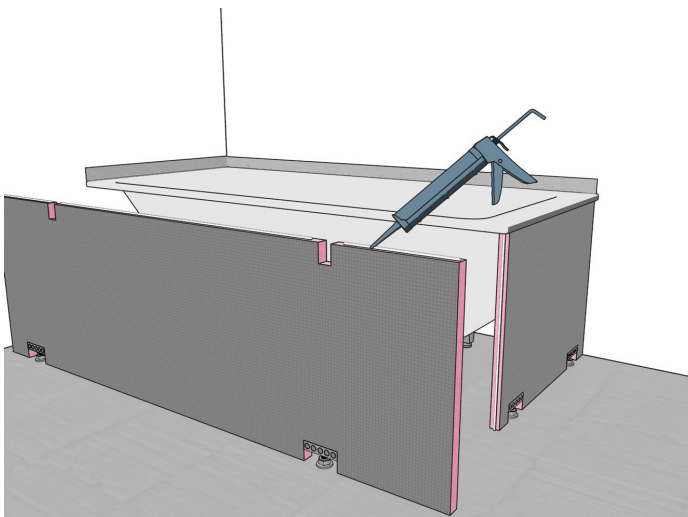

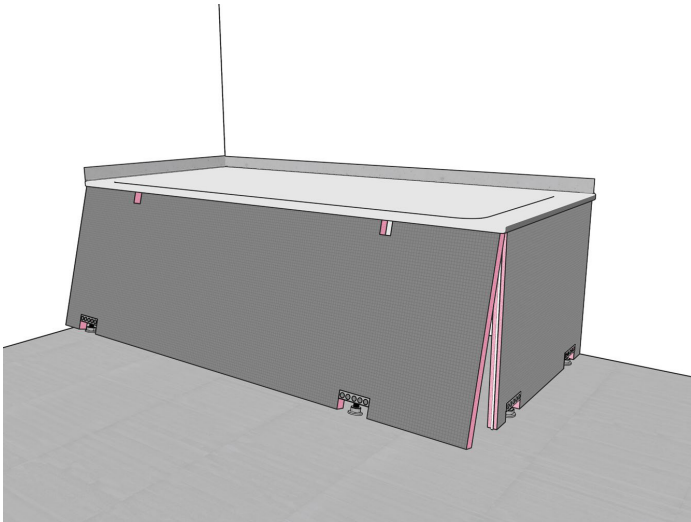

4) Het Qboard® qladd badbouwelement wordt schuin onder de rand van het bad geplaatst, loodrecht gepositioneerd en dan op de wand en het reeds ingebouwde badbouwelement gelijmd.


Het badbouwelement springt ca. 1 tot 2 cm in t.o.v. de rand van het bad. De precieze afmeting is afhankelijk van de dikte van de tegels.

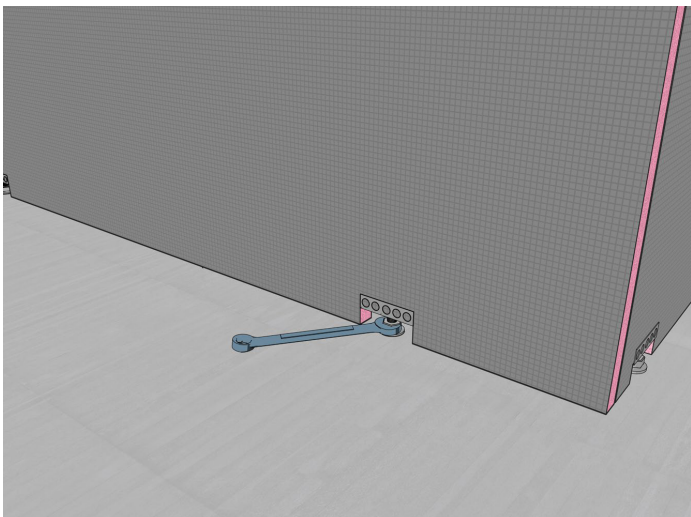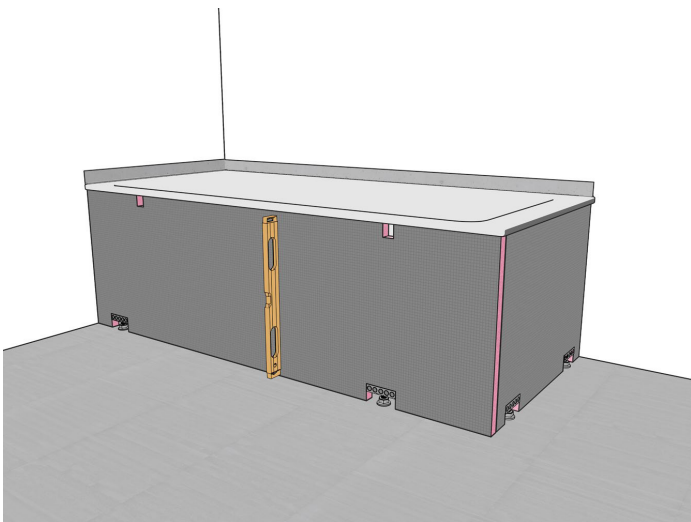


5) Met een steeksleutel van 17 mm wordt het element op de in hoogte verstelbare pootjes onder de rand van het bad geschroefd, zodat het aan de bovenste rand op het bad is gelijmd.

Verwerkingsinstructies Qboard® qladd


- 6) De open voeg aan de vloer wordt met BOARD-FIX® lijm en afdichtmateriaal gesloten.

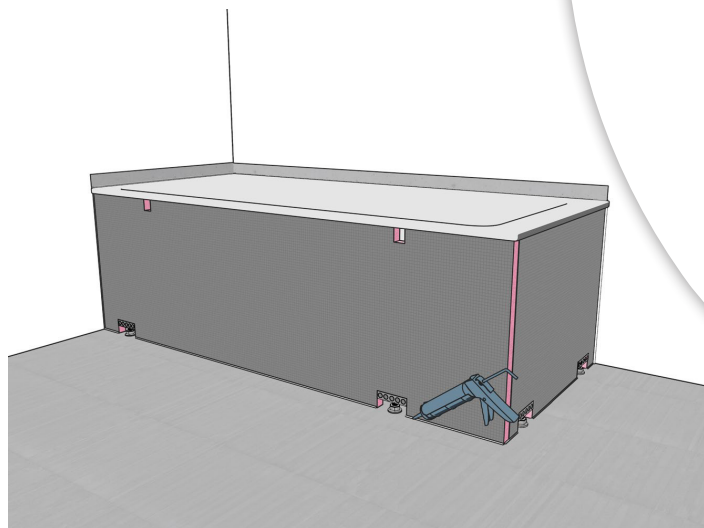

- 7) Op de plaatvoeg wordt Qboard® wapeningsband met tegellijm aangebracht.

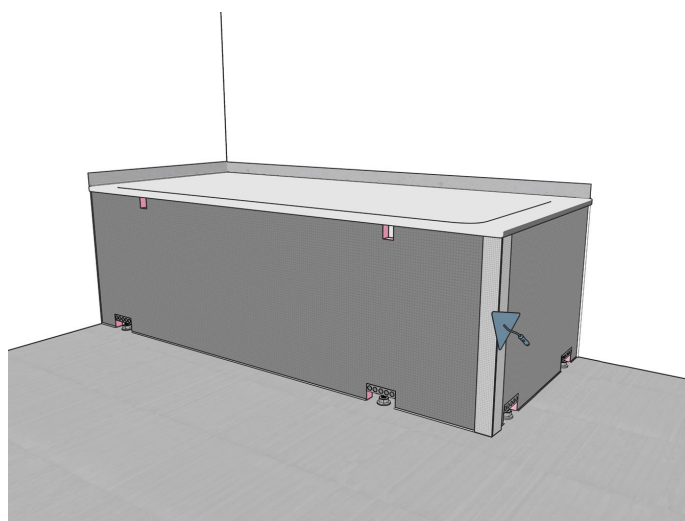

- 8) Het Qboard® qladd badbouwelement is ingebouwd en kan direct worden betegeld. Alle tegelsoorten en -afmetingen zijn mogelijk.

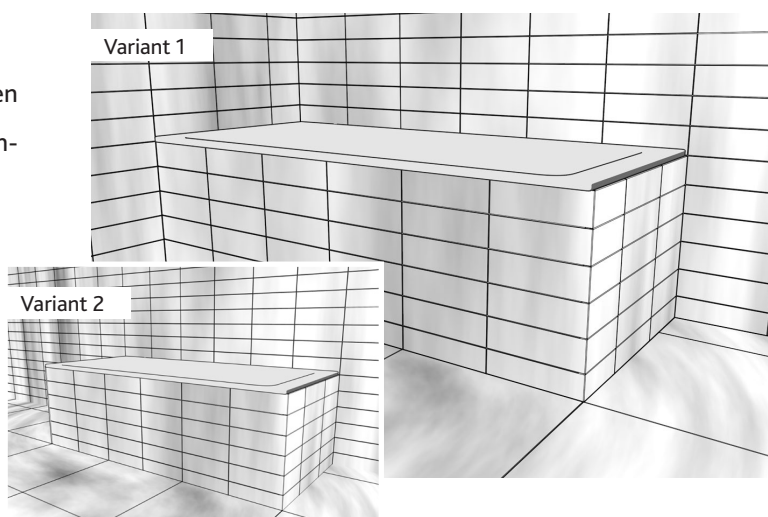

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.